


	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.12007 – Pg.1/1

Descrizione¹ ...Connettori Preisolati per cavo precordato sez.4x10.....

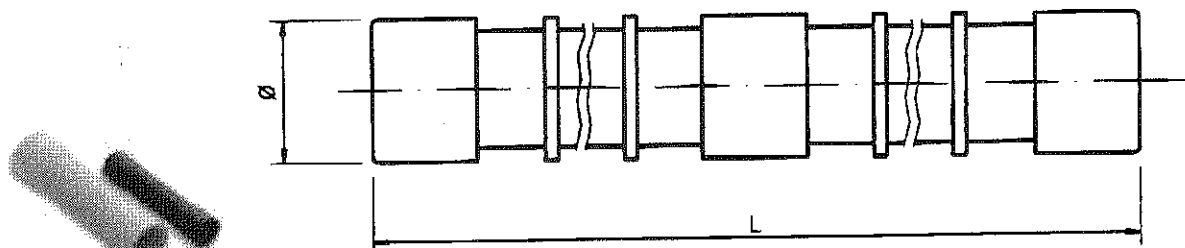

Dimensioni: Ømax 27mm – Lmax 125mm

Descrizione della fornitura:

Connettori unipolari presiolati di giunzioni per cavi BT autoportanti di sezione 4x10 come riferimento a specifica Enel DC 4181 (Cavo per bassa tensione ad elica visibile), tipo di connessione Piena Trazione (PT), in confezione composta da 4 giunti 10 mm² di colore verde, secondo specifica Enel DM 6060, matricola Enel 275011 sigla Enel G 4x10.

Sul rivestimento esterno di ciascun connettore devono essere marcati (in rilievo o per incisione):

- il nome o il marchio di fabbrica del costruttore;
- anno di costruzione (o almeno le ultime due cifre)
- nome o sigla di identificazione del materiale isolante impiegato;
- sigla di designazione Enel del connettore;
- sezione e natura dei conduttori per i quali il connettore è adatto;
- il numero di compressioni da effettuare;
- il tipo di matrice da usare per la compressione.

Materiale:

- Parte attiva: Alluminio o sue leghe.
- Rivestimento esterno: materiale isolante di colore grigio chiaro.
- Anelli di tenuta: materiale isolante di colore verde indicante la sezione del cavo da 10mm².


Impiego:

- Da utilizzarsi per la realizzazione di giunzioni di linee aeree di cavi BT autoportanti.

Imballo:

- I connettori devono essere racchiusi secondo indicazioni di specifica Enel DM 6060.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

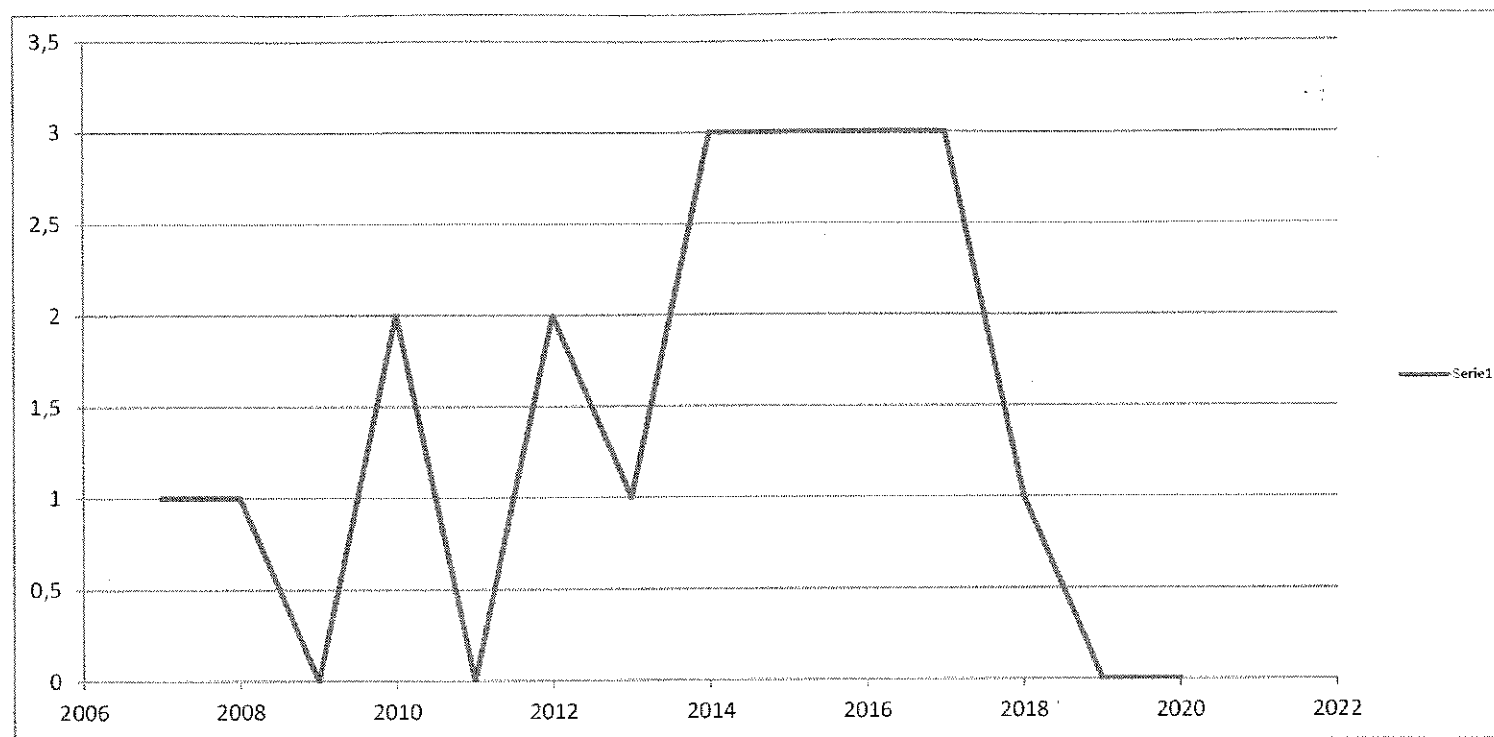

Anno Considerato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quantità Inizio Anno	16	15	14	14	12	12	14	13	10	7	4	1	0	0
Incrementi in corso d'anno	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantità Fine Anno	15	14	14	12	12	14	13	10	7	4	1	0	0	0
Totale Uscite	1	1	0	2	0	2	1	3	3	3	3	1	0	0
Data Ultimo Aggiornamento	10/02/2020			Acquisti Medi		0,4	Valore Medio Uscite Annue		1,6	Valore di Sottoscorta		1,6		